

VoLTE レポーター RFTH-4000



※画像は開発中のものです。

VoLTE Reporter


3ch ミキサー + VoLTE

RFTH-4000 は、RFTH-1000 と接続可能な、VoLTE を使用したポータブル中継装置です。


複雑な設定は不要で簡単操作。簡易リミッタ付きなのでミキサー不要です。レポートや街頭、入居中、会見現場からの素材送りがこれ1台でこなせます。VU メータも装備し、マイクレベルの調整が携帯電話に比べて容易です。

現在、FOMA 網は LTE への置き換えが進んでいます。従来のポータブル中継機器の受け側で使用されている ISDN 回線も終了が宣告されており、従来の中継装置の代替えとしても最適です。

音声周波数帯域

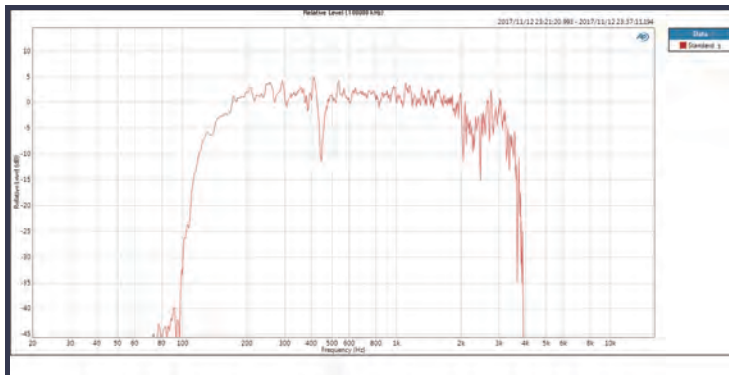


従来の CDMA 音声

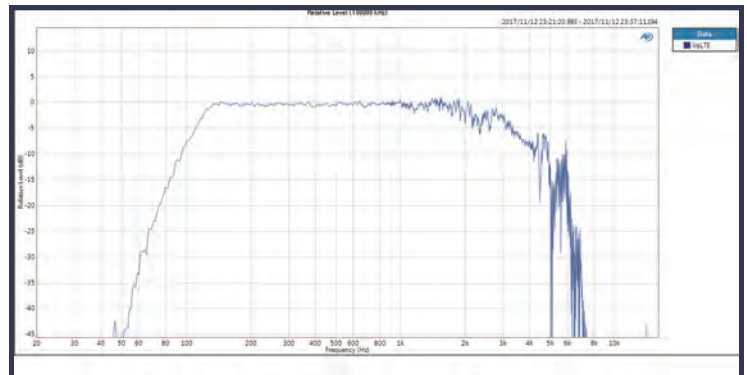


VoLTE 音声

運用イメージ

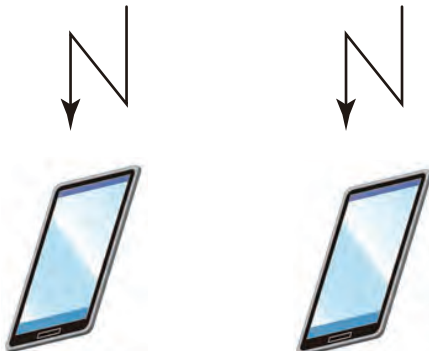

docomo
VoLTE 対応スマートフォン



RFTH-4000

VoLTE レポーター RFTH-4000

主な仕様

音声入力 (アナログ)	入力レベル-10/+4 dBm切り替え (最大+24 dBm) 600ΩXLR×3
音声出力(アナログ)	出力レベル+4 dBm (最大+24 dBm) 600ΩXLR×1
ミキサー	3chゲイン調整付き
モニター (headphone)	6.3φ×3 or 3.5φ×3
USB	Micro USB.×1 (電源のみ)
SIMカードスロット	標準SIMスロット×1
アンテナ端子	SMA-J×2
伝送チャンネル	モノラル音声1チャンネル
使用回線	NTT docomo社LTE網
レベルメータ	VUメータ
インジケータ	電源、スタンバイ、電波状態
電源	DC1.2V
使用温度範囲	0°C~+40°C結露無きこと